


Gestreckte Lange ca. 325 mm
Dotted length approx. 325 mm

Oberflächenbehandlung:
Galvanisch verzinkt und chromatiert
auf 12-20µ nach DIN 50961

Surface treatment:
Galvanized and chromitized
to 12-20µ according to DIN 50961

Auf diese Lange anspitzen
Point to this length

Auf diese Lange anspitzen
Point to this length

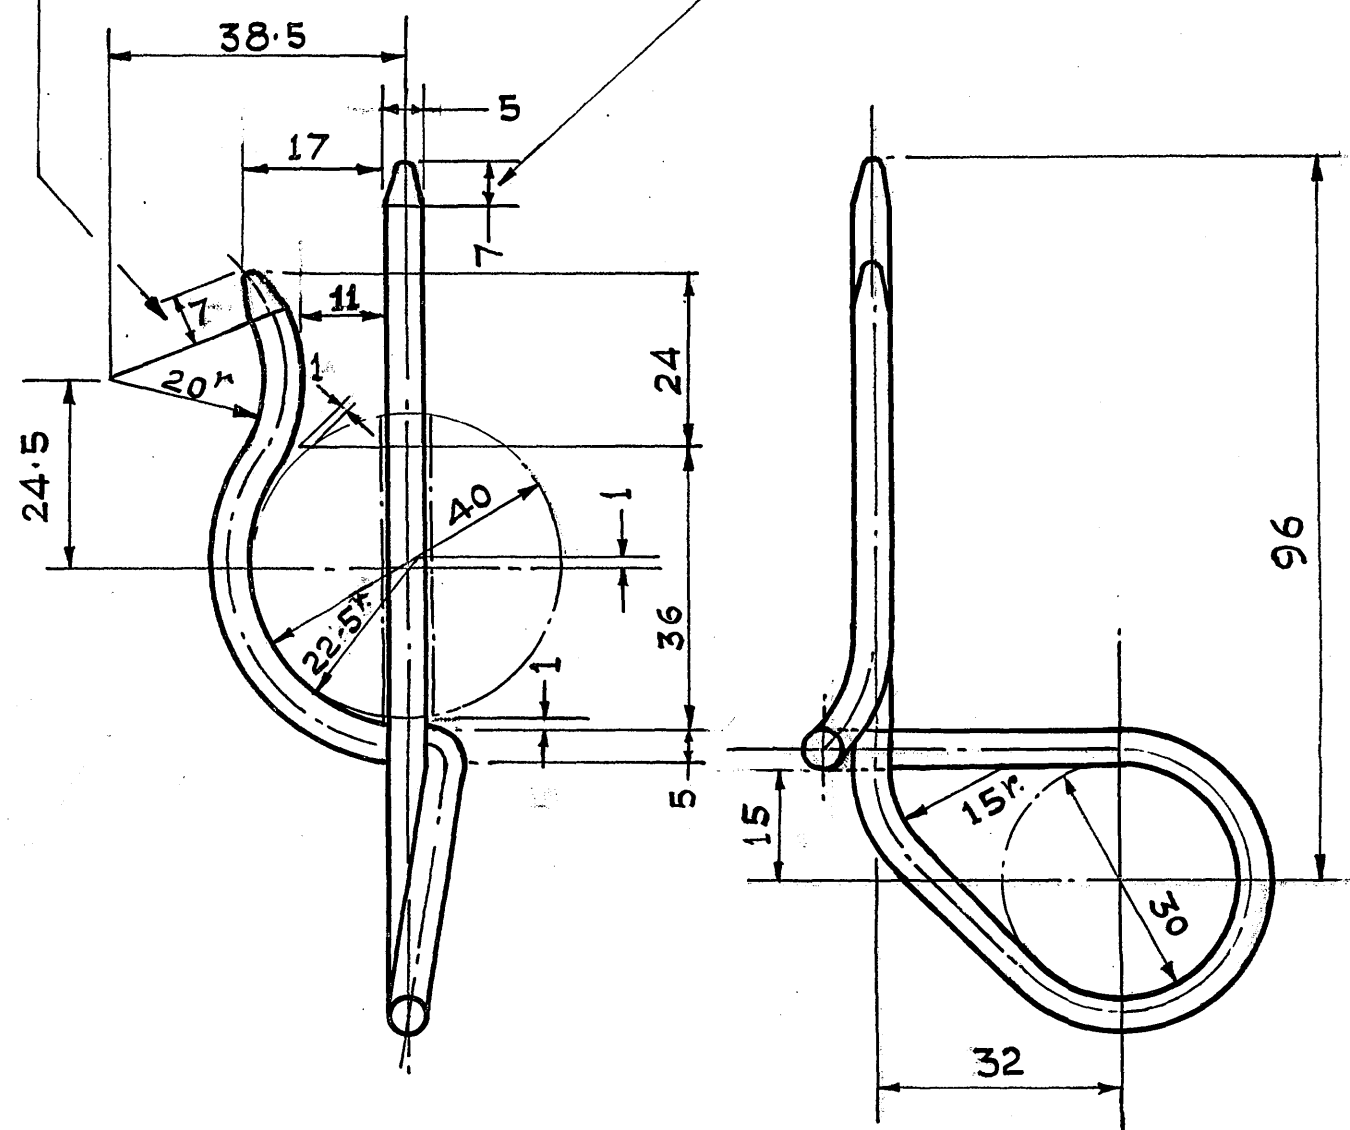

① ALTERNATIVE MATL:-
NS/HS TENSILE GDE 2 OF
BS: 5216-75

geprüft
Sd/-xxx.
25-4-67

Material Federstahl Spring steel	Maßst: Scale 1:1	Sicherungstift für Absteckbolzen safety pin for connecting pin	Katalog Nr. Cat. No. 1315
--	------------------------	---	---------------------------------

CD/MAN, Rkray

CHD. BY. J. J. J.

TCD. BY: K. Sumanada

AMENDMENTS

D.C.(I)	NATURE
ES/14/14 19-1-71	DRAWING PROVISIONALLY SEALED. Sd-xxx. SSO II
	DRG. RETRACED. <i>Revised</i> SSO II 17/3/79 ACIE (DRG)
ES/14/297 DT. 30-12-93	ALTERNATIVE MATL ADDED DRG No. ADVANCED TO/A <i>Konshin</i> ACQA (DRG)

A