Ritningsnr Ind:	–										
Produktutförande:	F										

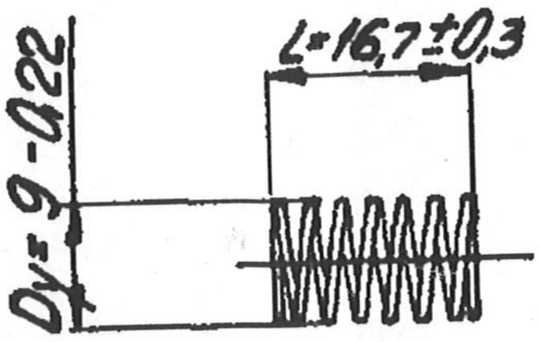

1

Wire diameter = 1,35
Total number of coils = 6,5
P_1 = 7,4 kp for L = 11,5
P_2 ≈ 10,3 kp for L = 9,5
Ends closed and ground
The above requirements shall be met after compression to 9,5 mm for 15 hours

2

MATERIAL IN INDIA - IS 4454 Pt-1, 2001 Gde DH

ANTAL / PRODUKT. 1
MATERIALKVALITÉ Spring steel wire

19-12-15	19467-W	MATL AMENDED		
		SCANNED & PRINTED WITHOUT CHANGE		
DATE	AUTHORITY	AMENDMENTS	SIG AHSP	SIG DO

PREV DCs - 15110-W, 17150-W, 17583-W & 18834-W DATED 20-12-03

DRG SEALED - 15110-W DATED 10-10-77	SCANNED - MK	CHECKED - SRS	C'D/MAN

CQA(W) JABALPUR

BJ 19.5.65 OL

Scale 1:1

1

PRODUKT 9mm Sub-Calibre Adapter (SUB-CALIBRE ADAPTER 219, 9 mm) - IN INDIA
NAMN Firing pin spring
फायरिंग पिन स्प्रिंग

F1312-190220

FÖRSVARETS FABRIKSVERK
CARL GUSTAFS STADS GEVÄRSFAKTORI

DS CAT No 1055-000552

B A