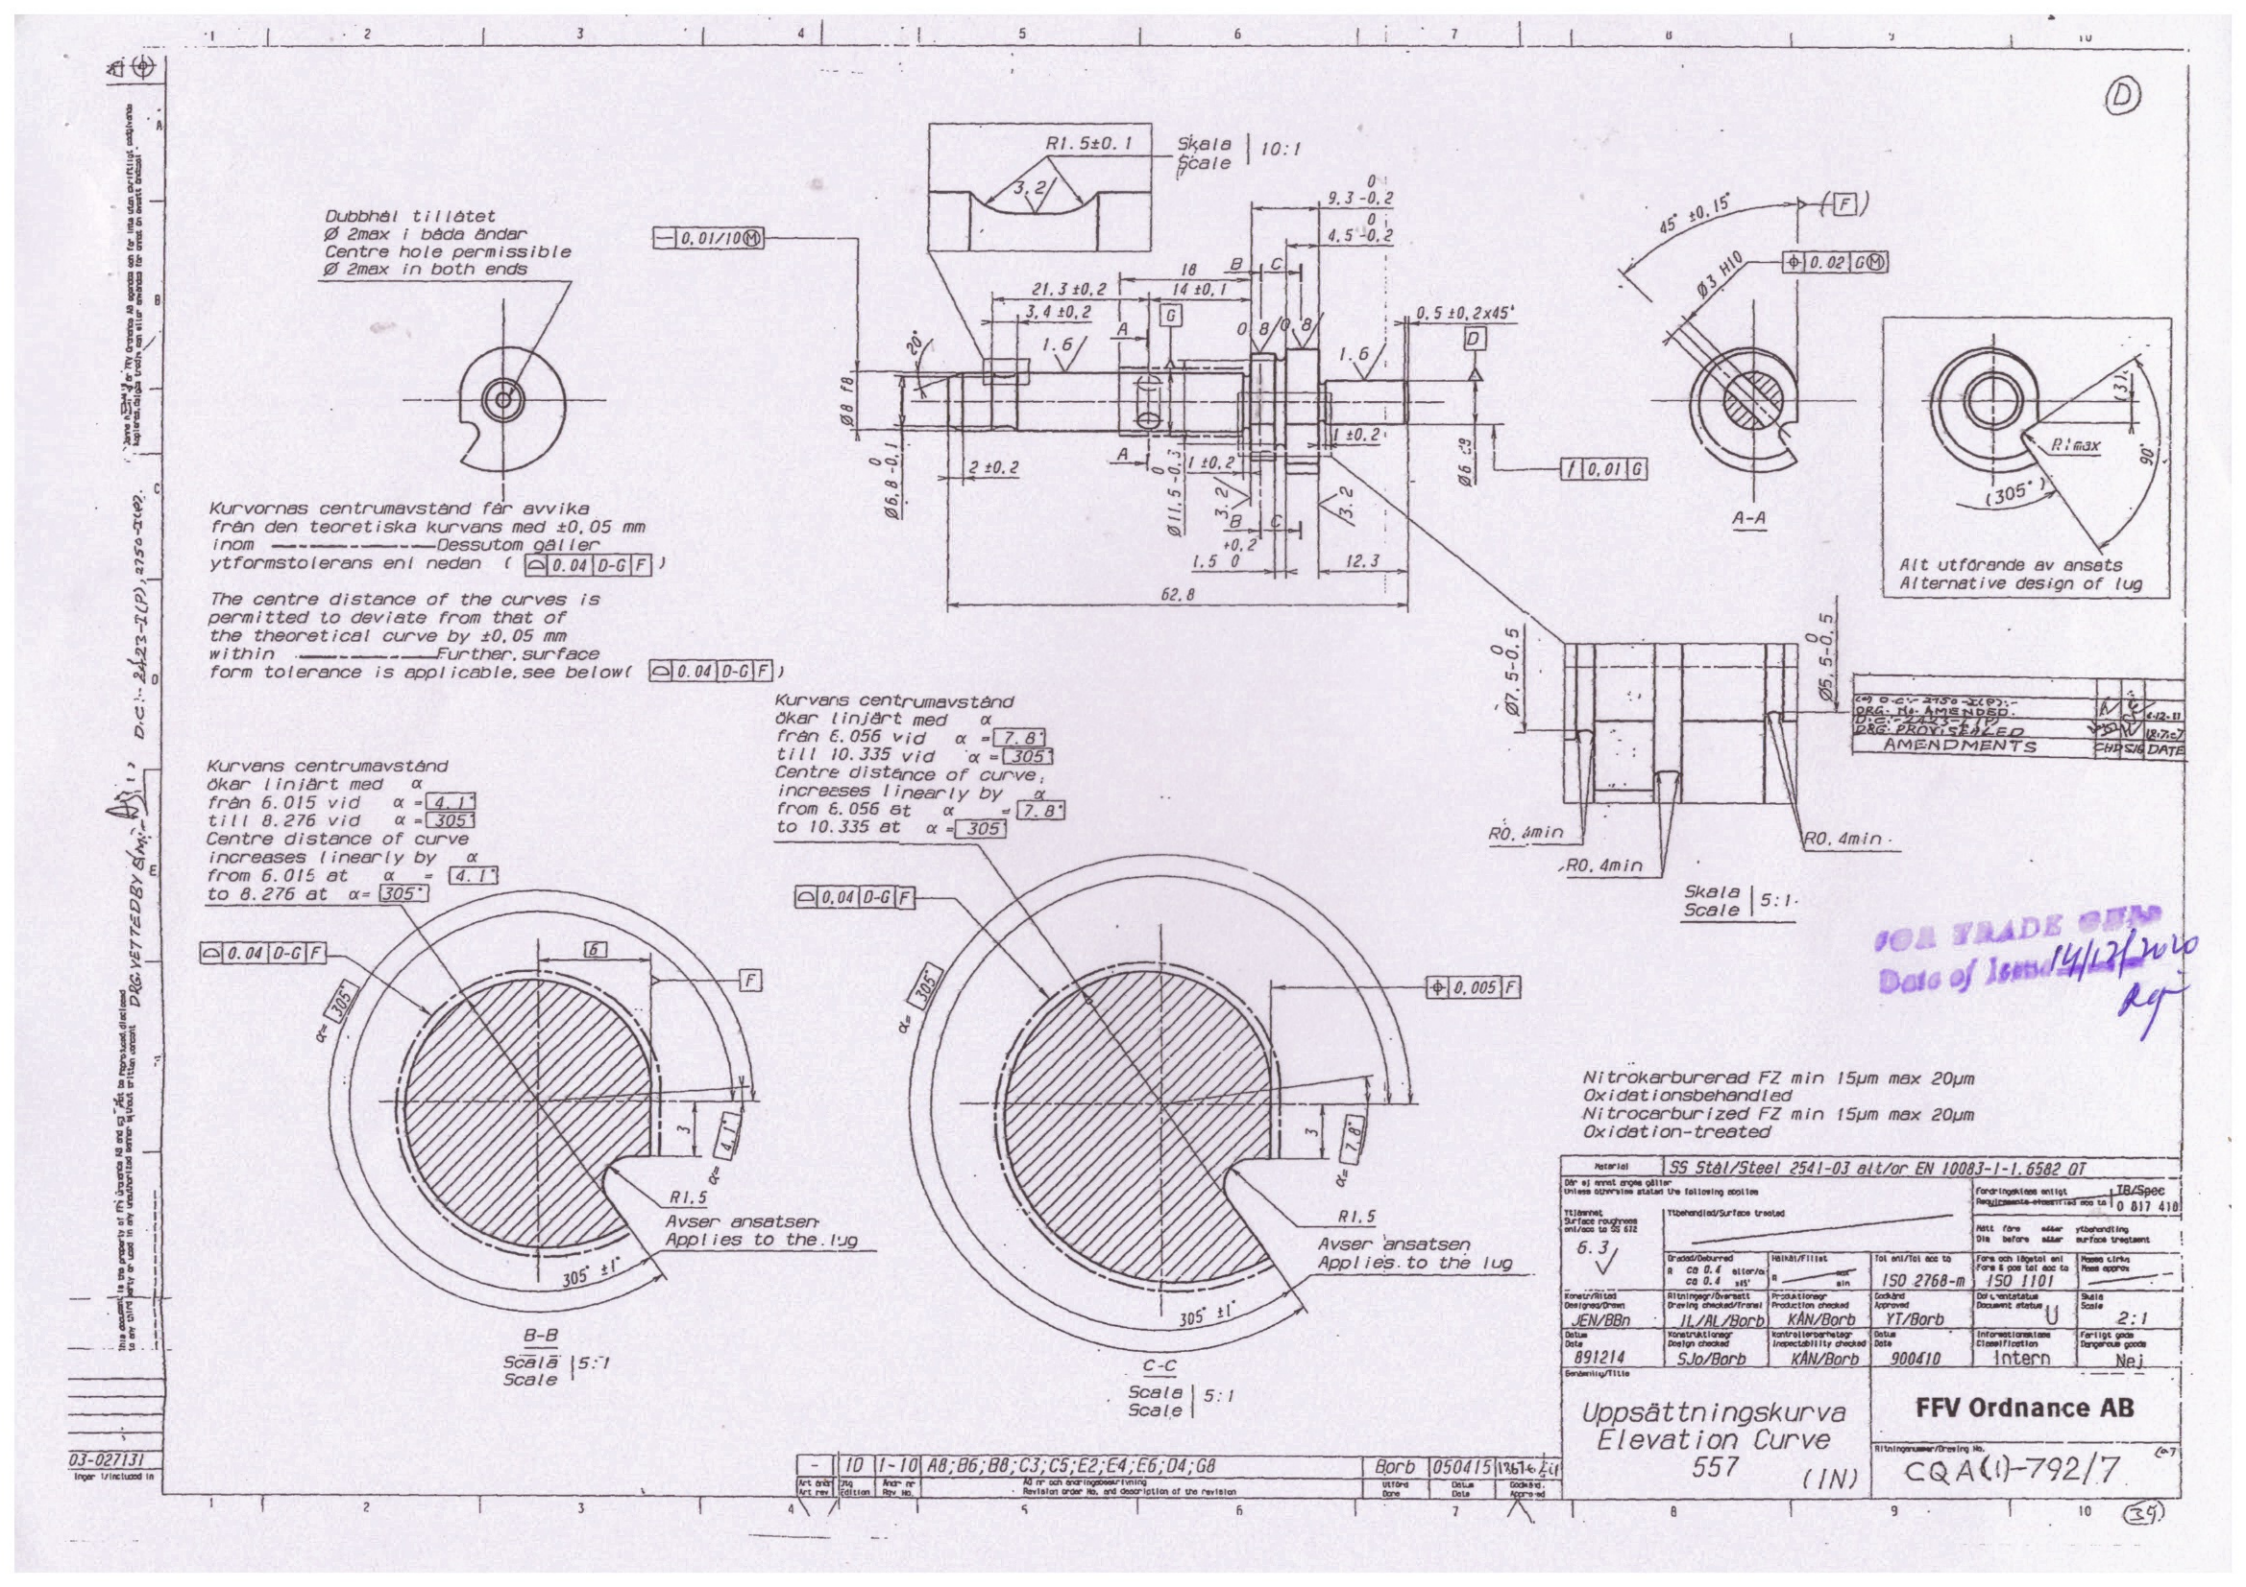
Dubbhål tillåtet
Ø 2max i båda ändar
Centre hole permissible
Ø 2max in both ends
Kurvornas centrumavstånd får avvika från den teoretiska kurvans med ±0,05 mm inom ——————— Dessutom gäller ytformstolerans enl nedan ( 0.04 D-G F )
The centre distance of the curves is permitted to deviate from that of the theoretical curve by ±0,05 mm within ——————— Further, surface form tolerance is applicable, see below ( 0.04 D-G F )
R1.5±0.1
Skala / Scale 10:1
3,2
0.01/10 M
9.3 -0.2
4.5 -0.2
21,3 ±0,2
14 ±0,1
18
3,4 ±0,2
1.6
0.5 ±0,2x45°
20°
Ø8 f8
Ø6,8 -0,1
2 ±0,2
Ø11,5 -0,3
1 ±0,2
1,5 +0,2
12.3
62.8
Ø6 e9
0.01 G
45° ±0,15°
Ø3 H10
0.02 G M
A-A
Alt utförande av ansats
Alternative design of lug
R1max
(31°)
90°
(305°)
Ø7.5-0.5
Ø5.5-0.5
R0,4min
Skala / Scale 5:1
Kurvans centrumavstånd ökar linjärt med α från 6.015 vid α = 4.1° till 8.276 vid α = 305°
Centre distance of curve increases linearly by α from 6.015 at α = 4.1° to 8.276 at α = 305°
Kurvans centrumavstånd ökar linjärt med α från 6.056 vid α = 7.8° till 10.335 vid α = 305°
Centre distance of curve increases linearly by α from 6.056 at α = 7.8° to 10.335 at α = 305°
0.04 D-G F
0.005 F
6
3
R1.5
Avser ansatsen
Applies to the lug
305° ±1°
B-B
Scala / Scale 5:1
C-C
Scale / Scale 5:1
AMENDMENTS
FOR TRADE ITEM
Date of Issue 14/12/2010
Nitrokarburerad FZ min 15µm max 20µm
Oxidationsbehandled
Nitrocarburized FZ min 15µm max 20µm
Oxidation-treated
Material: SS Stål/Steel 2541-03 alt/or EN 10083-1-1.6582 QT
Uppsättningskurva
Elevation Curve
557 (IN)
FFV Ordnance AB
CQA(1)-792/7
D.C.:-24123-1(P), 2750-01(02).
DRG. YTTERDBY
03-027131