



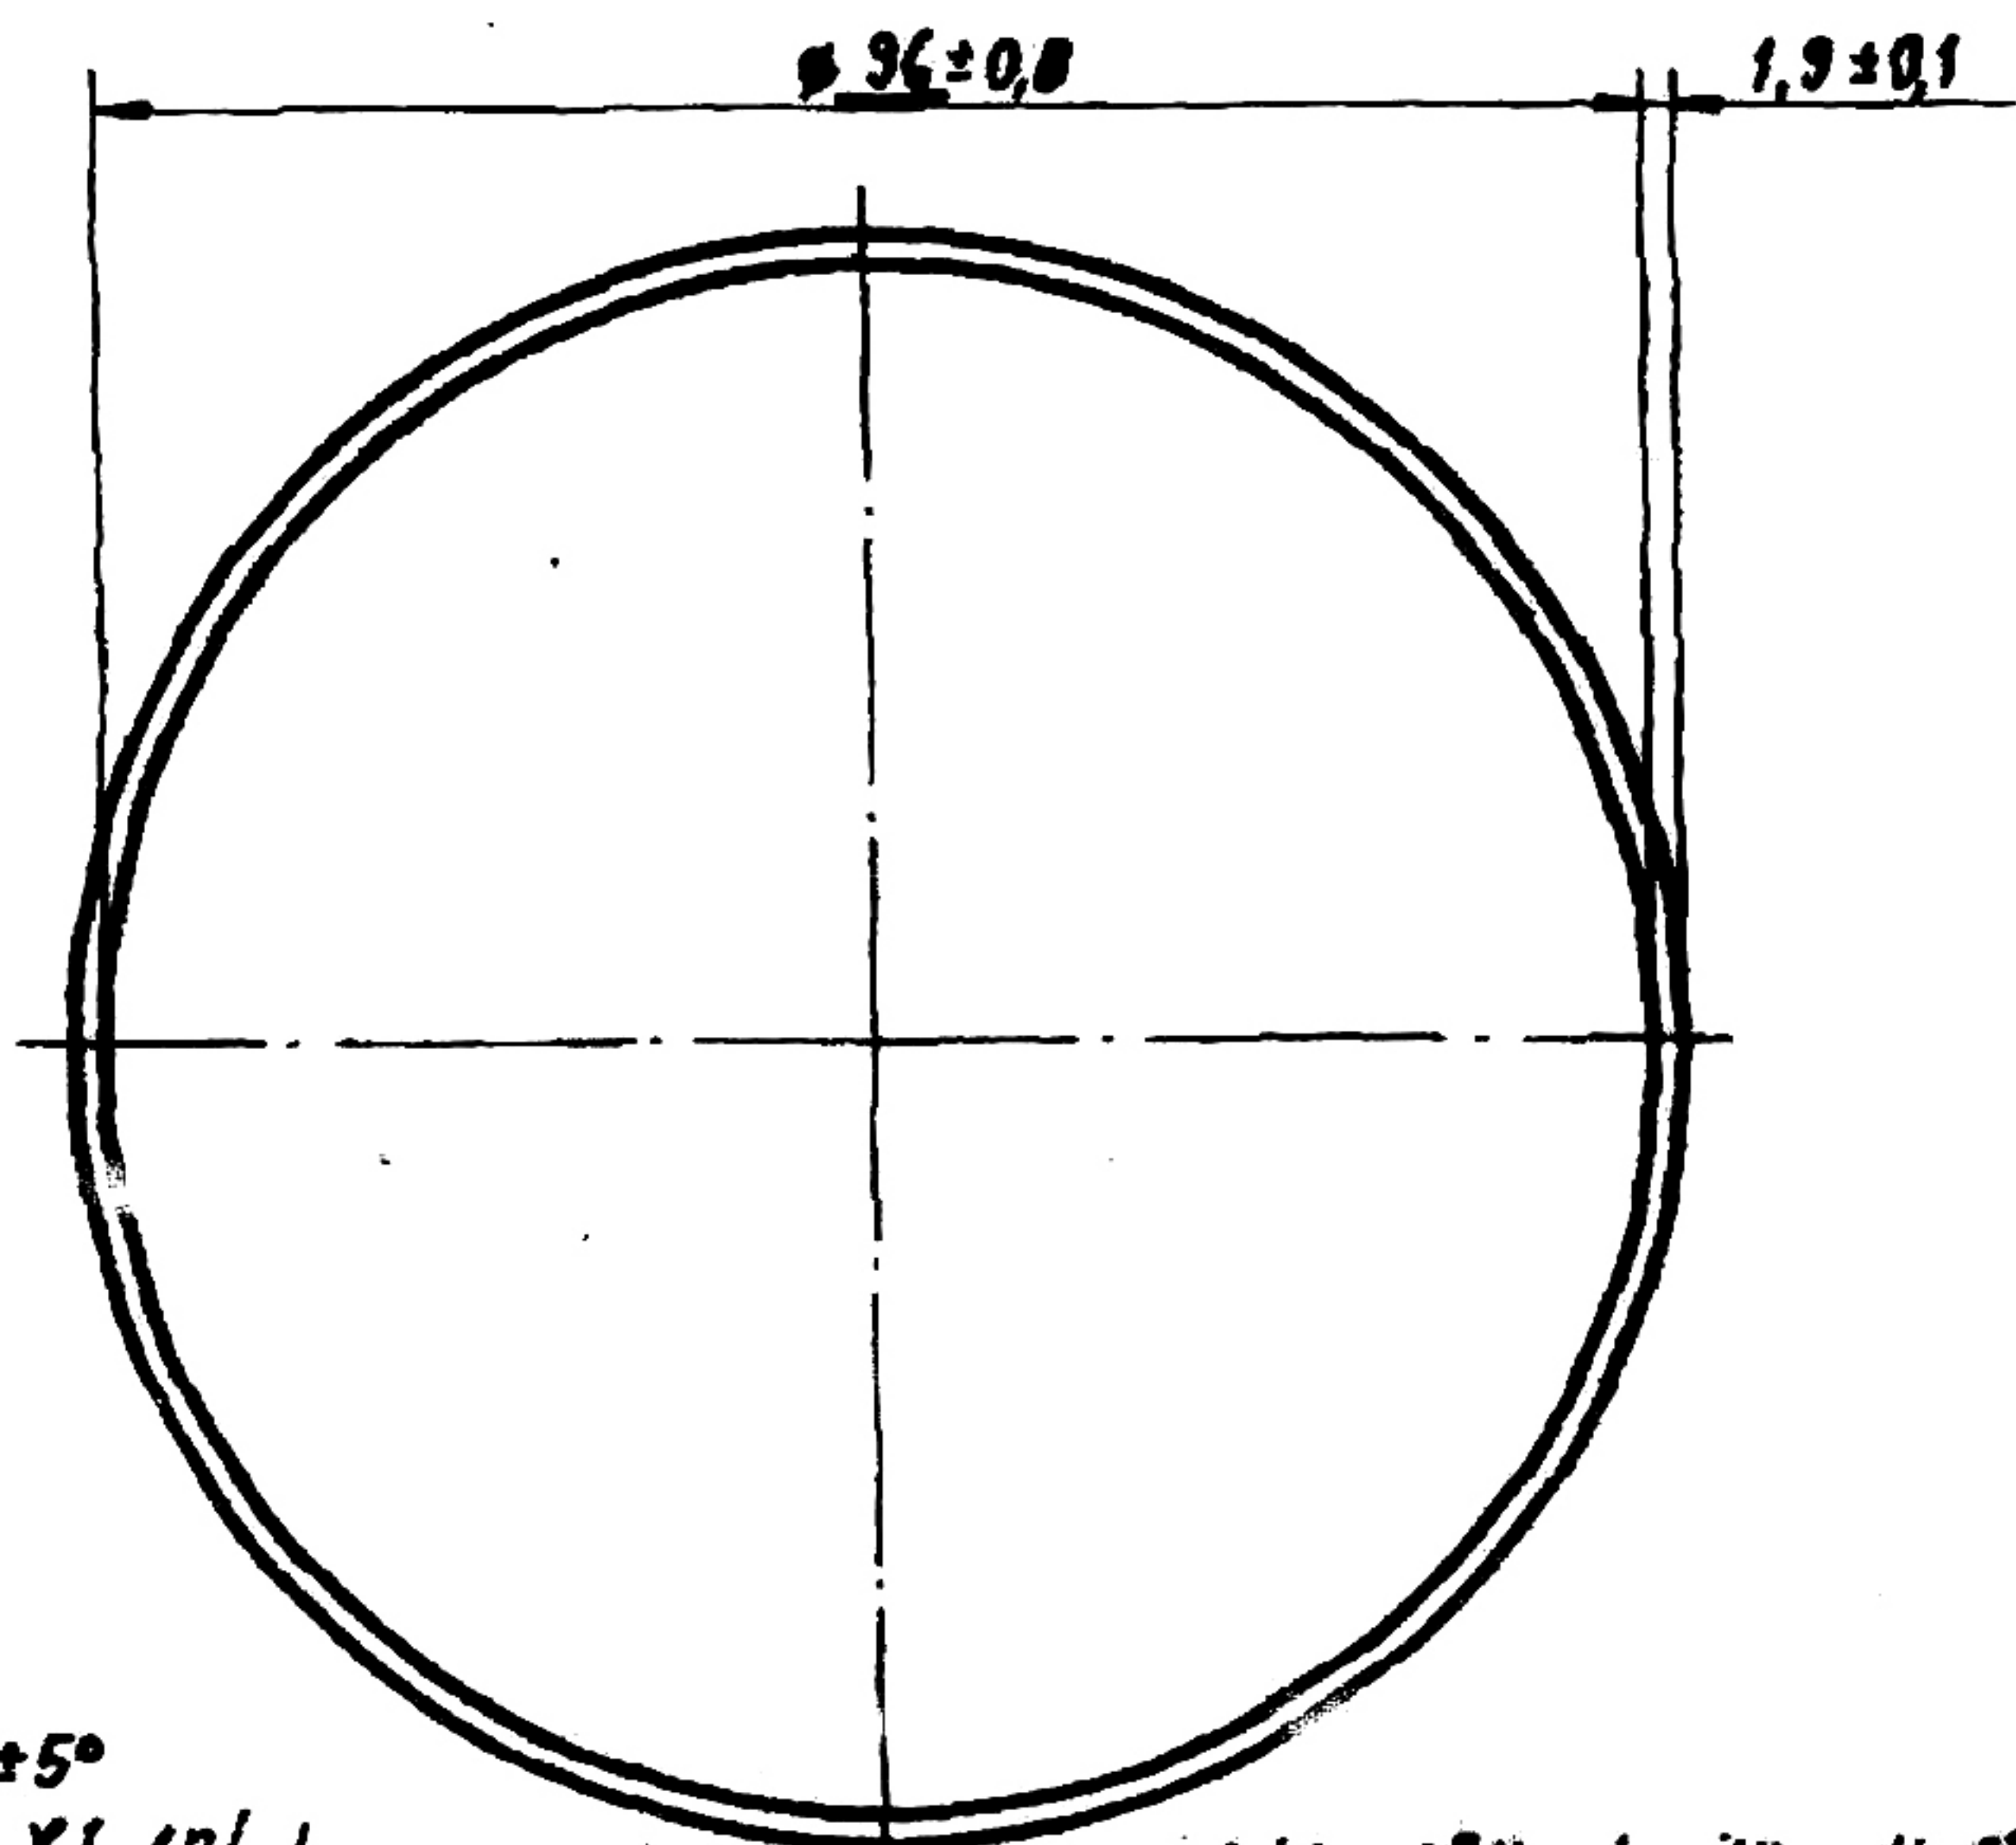

Uppgifter som upptas i denna handling
är FFV egendom. Allt obehörigt ut-
nyttjande därav kommer att besträvas.

Utgåva	Ändr nr	Plats på ritning/Beskrivning	Datum	Utförd	Gransk/Godk
B	1-2	E1, E3	050415	3	18534 ELP

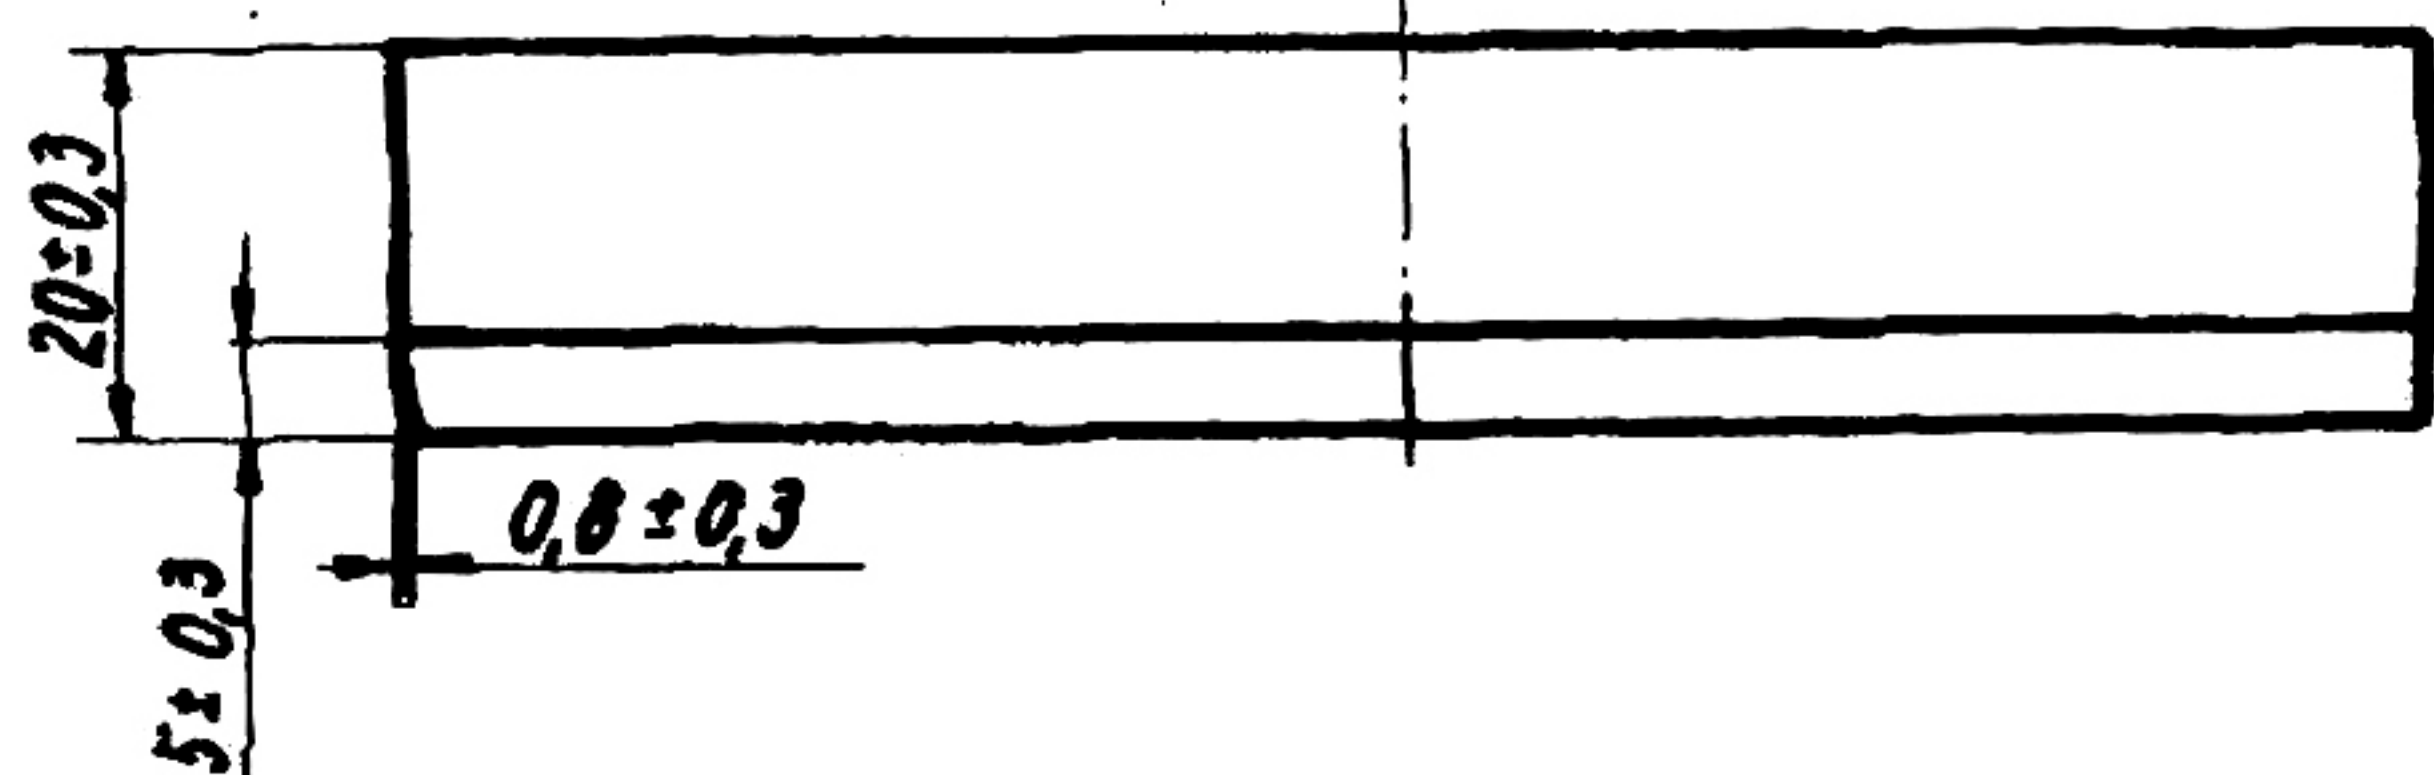

* Shore 60° ± 5°
Släckklass X1 enligt 150 3302-1
Flash class X1 to

Släppmedel innehållande silikonolja får ej användas
Mould release agent containing silicone oil not permitted

Kloroprenkummi; kulör: svart *
Chloroprene rubber; colour: black *

02-5-07	19047-W	DRAWING SEALED
15-06-06	DATE	AL...ORITY
SCANNED	PKA	YML
CHECKED	YML	
CQA(W), JABALPUR		

Det	Antal	Benämning/Beteckning	Ritning/Referens	Material/Övrigt
Där ej annat anges gäller				
Tolerans	Ytjämnhet	Gradning	Mått	Form- och lägetol
	32/	R F	eller X 45°	SS-ISO 1101
Konstr/Ritad	Ritningsgranskad	Konstruktionsgranskad	Godkänd	Måttmetod:
1/3A	16		A.W./11	bläddig yta/Tang yta
Datum	Kontrollerbarhetsgr	Produktionsgranskad	Datum	Datum
90-04-23			900426	900426
Benämning				
Skyddsring				
Protecting Ring				
M3				
Ritningsnummer				Blad
F1303-027290 B				

03-007020
03-027200
03-007900
Ingår i/Jfr
R

