


18126-W COMP MATL DELETED & REF OF 18912  
 12-5-95 SPEC 191.5517 AMENDED D. 9/2

Spec nr 1140179  
 Spec. no. 1140179  
 Gruppbenämning: Stomme  
 Group designation

Gröpterser enligt ISO	tolerans acc. to ISO
3H12	+0.100 0
19F9	-0.045 -0.117

ALT MATL. - B3 970P6111083 GdE  
 B35 M30 WITH S.E.O. 0.12% MAX.  
 P.E.O. 0.18% MAX IN ANNEALED CONDITION  
 OR  
 15-5517- 93. DESIGN 3-D NIT 13CY 5 WITH  
 S.E.O. 0.12% MAX. P.E.O. 0.18% MAX IN  
 ANNEALED CONDITION

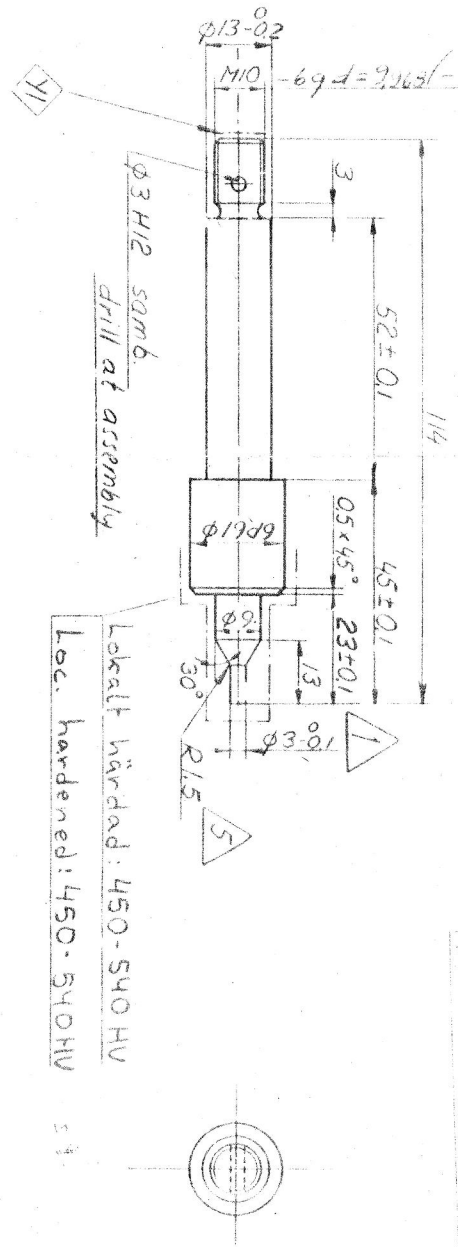

Symbol	Y3-11, Y4-26-21-305	Position	B5
OK yttel. uppflitet, loc. surface treatment			

17090-W ALT MATL ADDED.  
 12-7-91  
 17033-W COMP MATL ADDED.  
 28-2-91  
 16543-W DRG. SEALED PROV.  
 18-5-87

Ändr. nr	Lage	Ad nr och ändringsbeskrivning	Rev. No.	Revisjon	Revisjon nr och beskrivning av ändring
3		A033023842 Mått och tillägg			
5	C2	A039031856 R1.5 tillk.			
4		A039027993 Måttning tillk.			

Material	Beställning	Inspektion	Datum	Godkänt
M3-2536-53			83.05.16	Lbl

Ytbehandling	Ytbehandling	Ytbehandling
32/Alod	32/Alod	32/Alod
02-05	02-05	02-05
Medel	Medel	Medel
79.05.30	79.05.30	79.05.30

Denominering	Striker	Slag built
5170	280	

**BOFORS**

ID. No. 713