


Granöternna får placeras i valfri vridningsvinkel

The shells may be located in optional torsional angle

NOTE: 1) Insura dep nota är relevant vid denna strapping.  
2) Two steel straps to simulate the system as shown in picture.

Bandas först  
To be strapped first

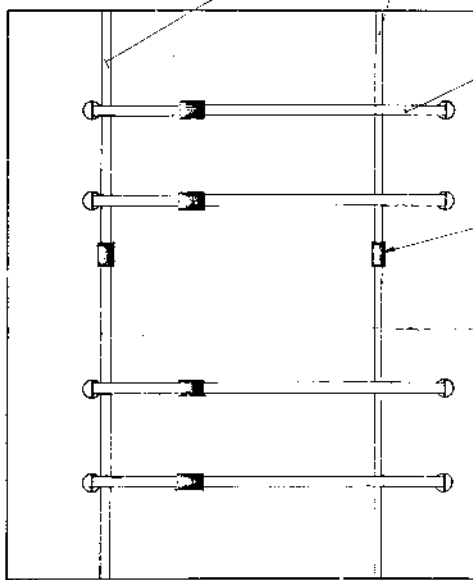

10348.25 STEEL STRAP 2" WIDE AND 1/8" THICK TO SPEC IS 5972-1980 (GRADE 1 SUITABLY B, JFD OR RUST PROOFED, TO BE FRAMED AT THREE PLACES BY HS NG SEAL TO DING NO 6 390 155 AT A SUITABLE DISTANCES.

6390.155

Volym, Vollehet  $\approx 0,53 \text{ m}^3$   
Vikt, Veikt  $\approx 550 \text{ Kg}$

3	AD 39 036 883	6390 155 var 10 323 797	87 03 25	HL
2	E3-E8	AD 39 036 883	Text inlogg	06 08 12
1	G-8/8	mätt - 575 var 570		
1		AD 39 036 883	Pallfötterna cinkonstr	86-08-04
				Sic

Där ej annat anges gäller utfärdskriteriet för tekniska tecken		
Teknisk kontroll Förklarad för Teknisk kontroll Förklarad för Teknisk kontroll Förklarad för Teknisk kontroll Förklarad för Teknisk kontroll Förklarad för Teknisk kontroll Förklarad för	Teknisk kontroll Förklarad för Teknisk kontroll Förklarad för Teknisk kontroll Förklarad för Teknisk kontroll Förklarad för Teknisk kontroll Förklarad för	
AUF-5 860520 1:5		
Enhet 155mm M 107 Unit load 155mm M107		3 058 086

1) 2" x 1/8" or 634524 note added

AD 39 036 883 AD 39 036 883 STEEL STRAP NOTE & DIMS DIMENSIONED

AD 39 036 883 AD 39 036 883 STEEL STRAP NOTE & DIMS DIMENSIONED

AD 39 036 883 AD 39 036 883 STEEL STRAP NOTE & DIMS DIMENSIONED