



D, CI-2408-I(P),

Справ. №


Перв. прамск.

Ю-44.79.141

512.0914-01

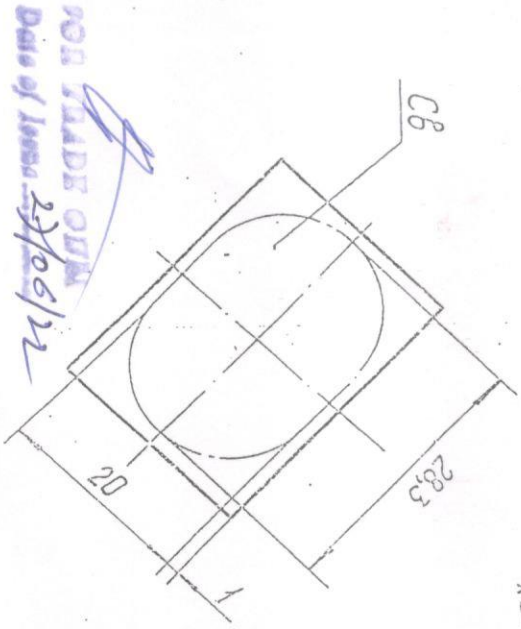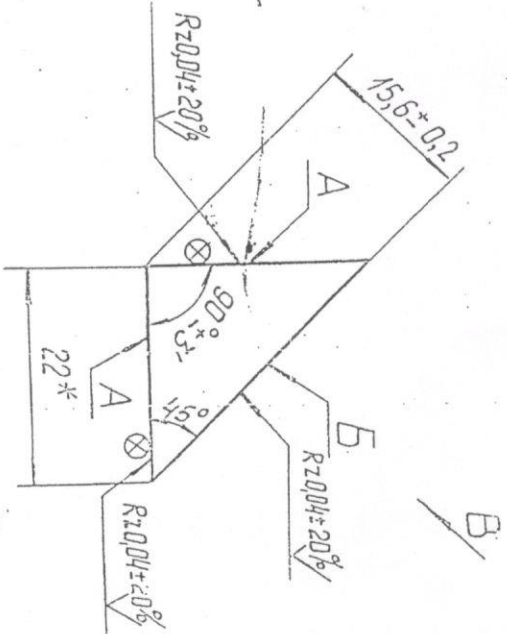

1. * Dimension for reference.
2. Chamfered on ribs 0,3±0,3 x 45°
3. Chamfers on angles 1±0,4 x 45°.
5. Coating for all surfaces — black enamel XC-75Y, МТУ 6-10-2136-88.

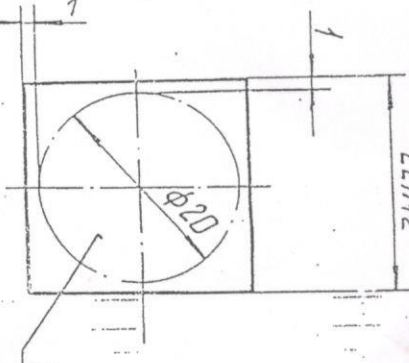

जाति प्रमाणक
सर्व गुणत आवाहन प्रमाणक
सं.सं. (सं.सं.) 2428-2110 प्रमाणक सं.सं. सं.सं.

Checked by *Amal* 6.12.05
Date 10/11/15



DRAWING MATERIAL
COMPLETERS

1. * Размер для справок.
2. Фаски на ребрах 0,3±0,3 x 45°.
3. Фаски на углах 1±0,4 x 45°.
4. ⌀A - (57ИЭ, 0,54)(41ИЭ×1,17) ОСТ 3-1901-85.
5. Покрытие матовых поверхностей эмаль XC-75Y, черная, МТУ 6-10-2136-88.

TRIPPLICATE
T-90S.

Non-variation
Double inspection
Babbling
Aperture φ

APe	5T
A(Pe-PC)	5T
Одородн.	2
Дв. лущенд.	2
ЭА	6
Бессвильн.	1A
Плывиность	5T
NA	2
ANA	0,3
Nb	0,5
ANB	0,1
P	V
π	3'
⊙45°	3'
ε	7"
f min	22
CB ⌀	20

2.5
V(V)

Prism	Ю-71.60.275	ПЗУ-7
AMENDMENTS	CHD SIG DATE	
Prism	№ инв.	Идентиф. Дата
Примеч.		
Листы		
Группа		
Материал	Стекло Ф101	
ГОСТ	ГОСТ 3514-94	