Ritningsändring	–	G	H	J	K	L	M	N	P
Produktutförande	F	G	H	J	–	–	–	–	–

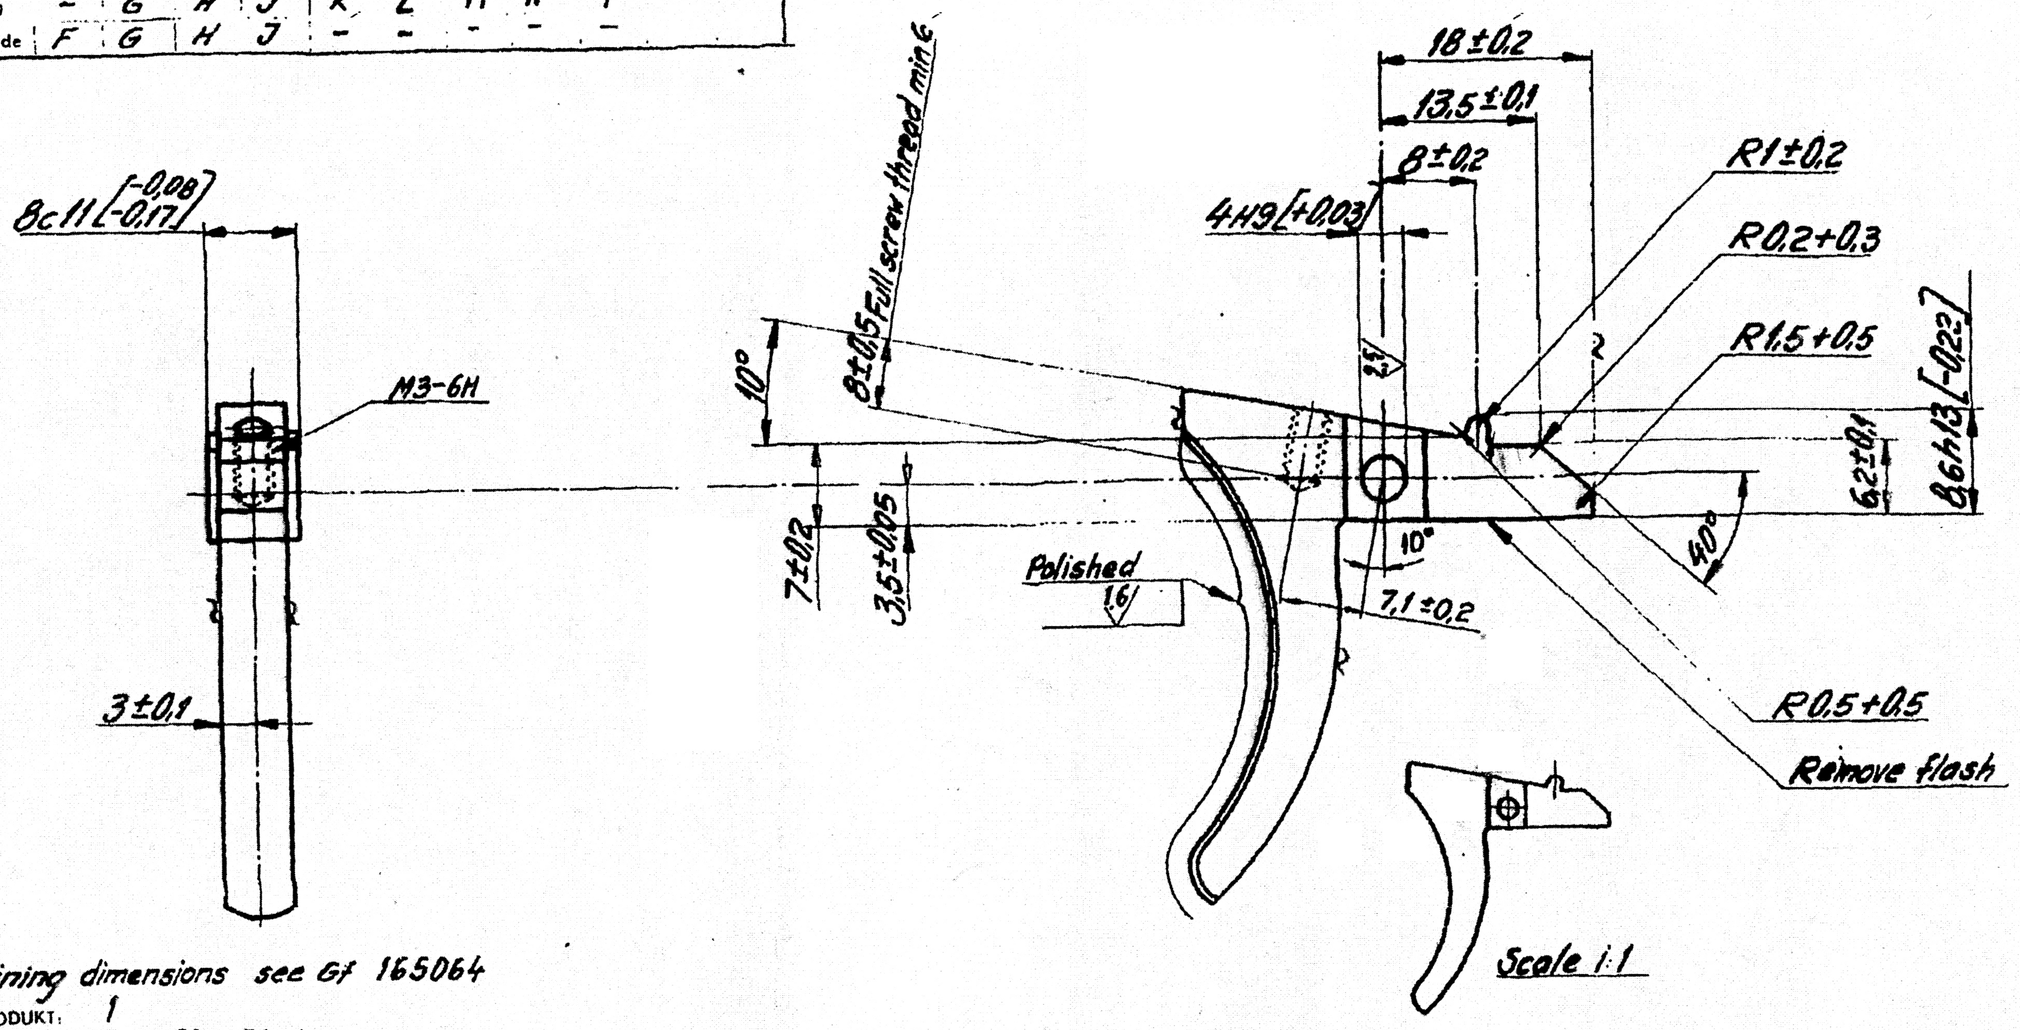

Remaining dimensions see GF 165064

ANTAL PRODUKT: 1

MATERIALKVALITÉ: See GF 165064

VÄRMEBEHANDLING: Hardened and tempered to R_{30N} = 60-66

YTBESKAFFENHET: 4/ unless otherwise stated.

YTBEHANDLING: Manganese phosphated and oiled to GF 1.003.064

GRADNING: ENL. FFV 66

* ~~INDIG MATL:- IS: 10343-1989 GRADE 4 D~~

*	29-1-13	D.C. 19302-W	INDIG MATL, DELETED		
	24-2-12	19243-W	DRG.SEALED		
	27-5-11	3B2438/ CQAW/007/3	DOMESTIC PART No ADDED		
	09-05-11	3B2438/ CQAW/007/3	INDIG MATL ADDED		
			SCANNED & PRINTED WITHOUT CHANGE		
	DATE	AUTHORITY	AMENDMENTS	SIG AHSP	SIG DO

PREV DC :-

DRG SEALED:- 19243-W DT 24-2-12 | SCANNED PKA | CHECKED :- AKJ | HOS :-

C Q A (W), JABALPUR

Ritad KM | Granskad KL | Kop. OL | Godk. | Konstr. | Vyplaceringsmetod europeisk | Skala 2:1

Datum 4-7-49 | Stand gr | Kop. gr | Datum | Ersätter

PRODUKT 84mm RCL M2

NAMN Trigger

FORSVARETS FABRIKSVERK
CARL GUSTAFS STADS GEVÄRSFAKTORI

IRCL 635
(GF125069)