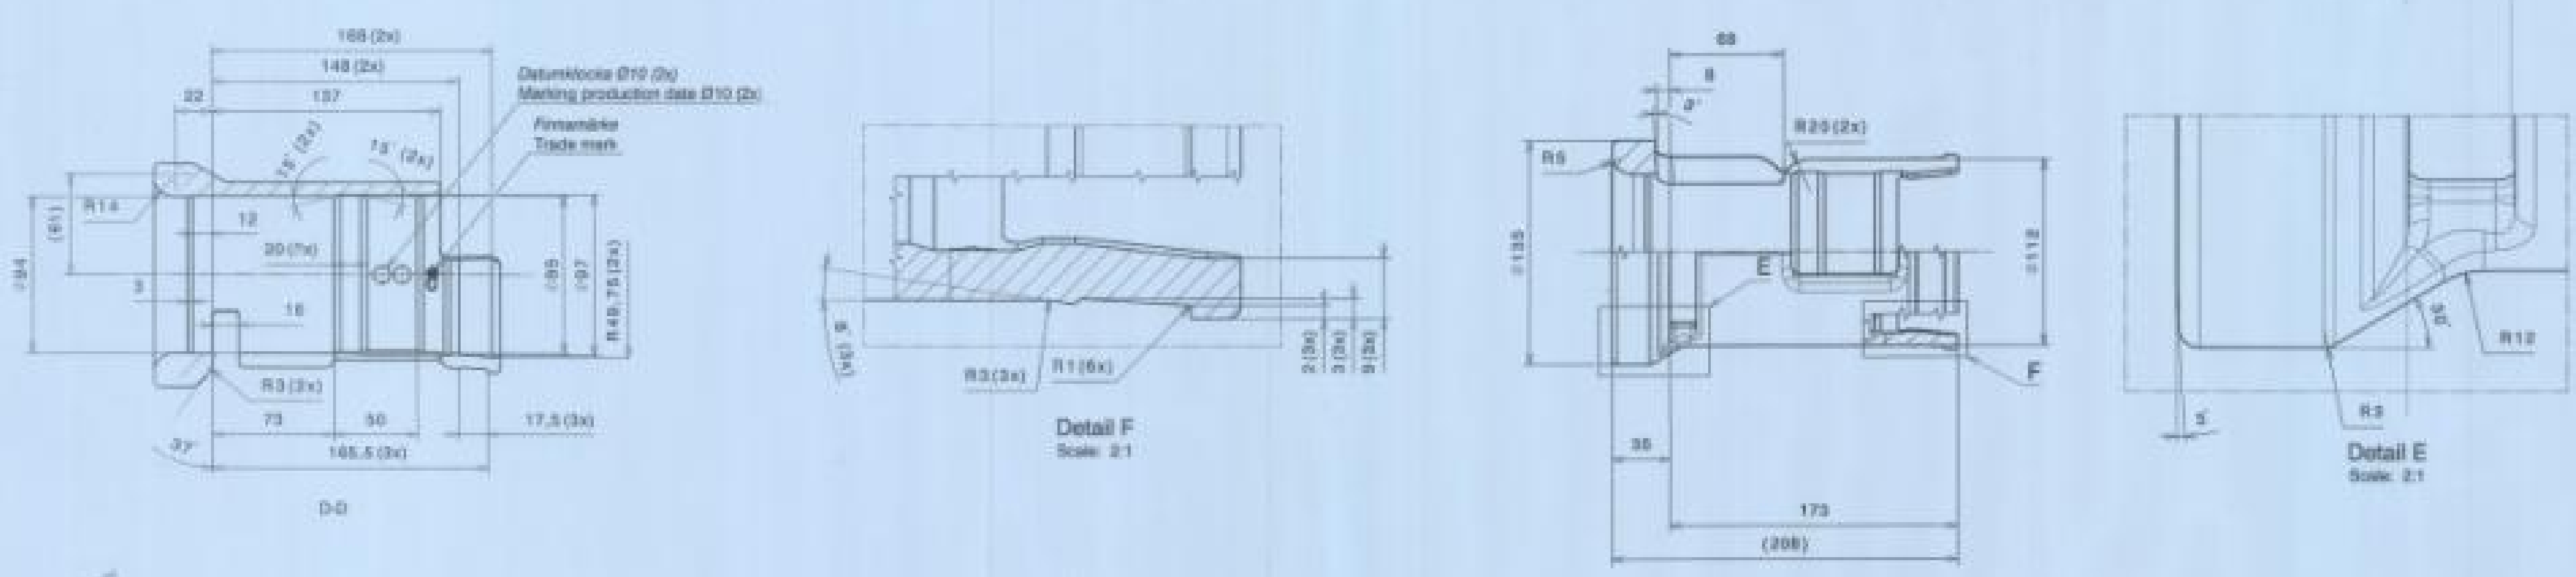

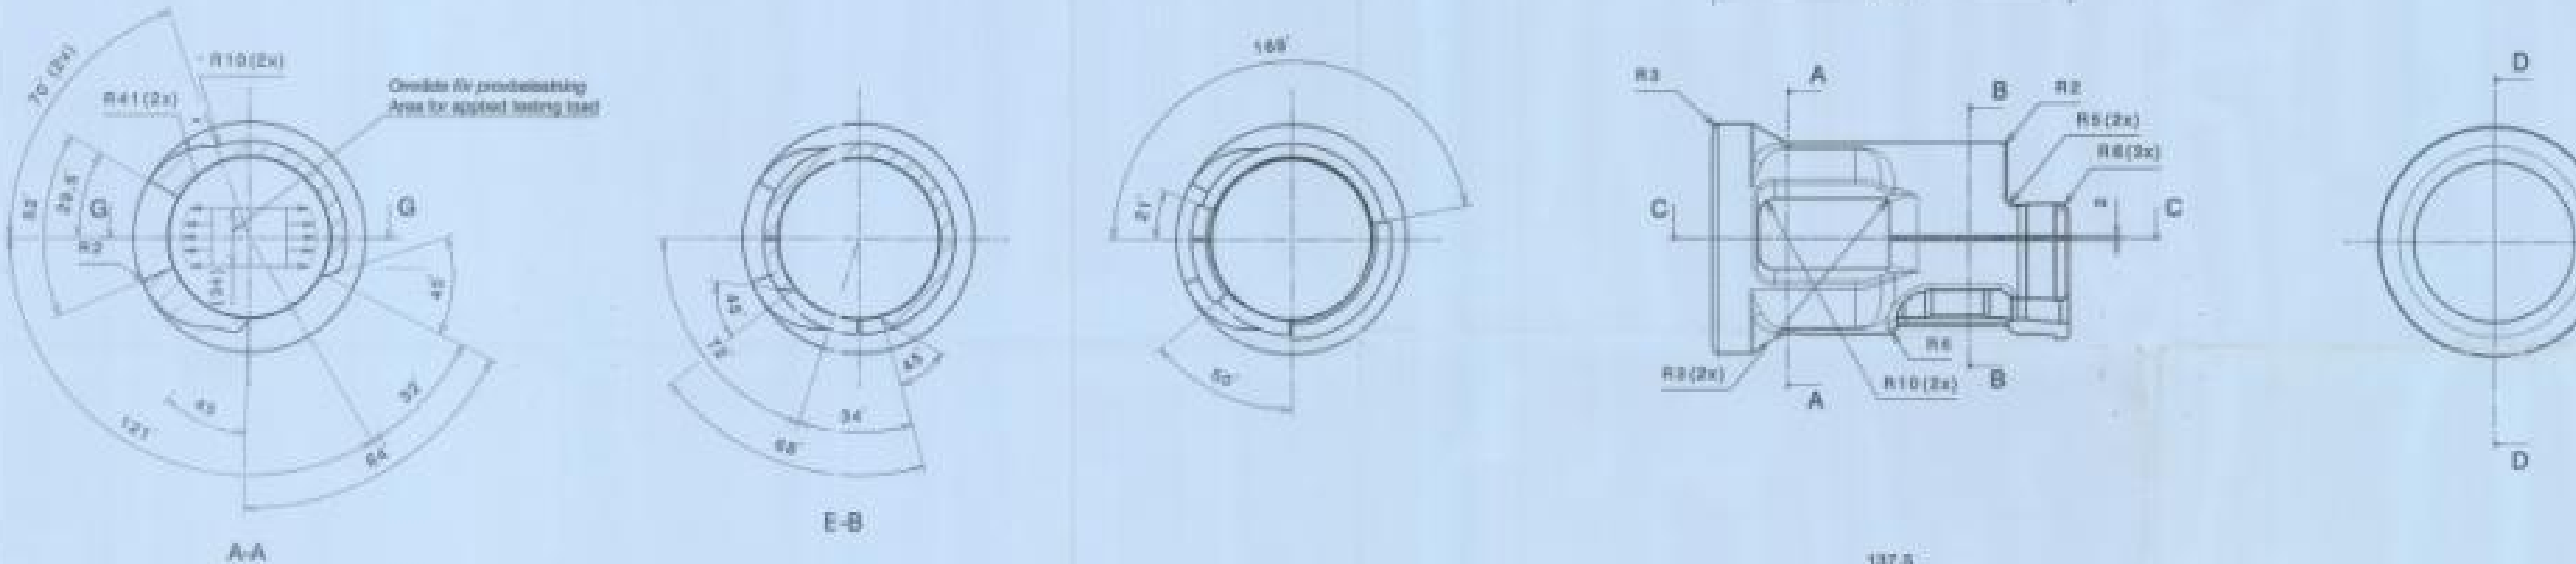

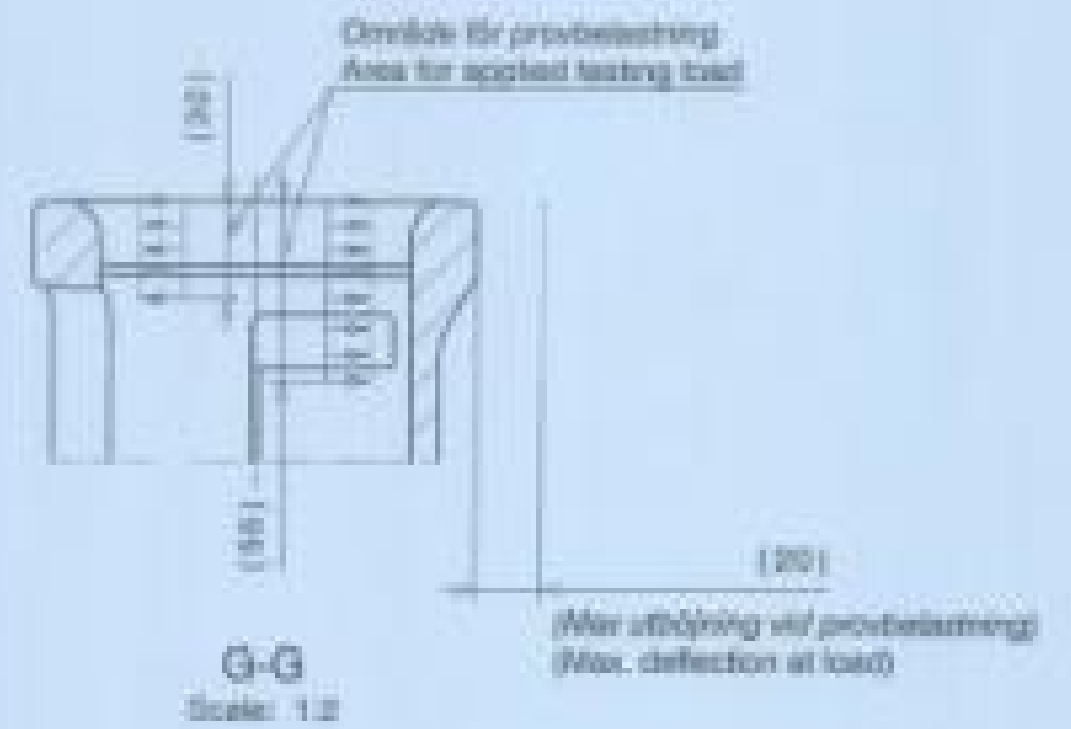

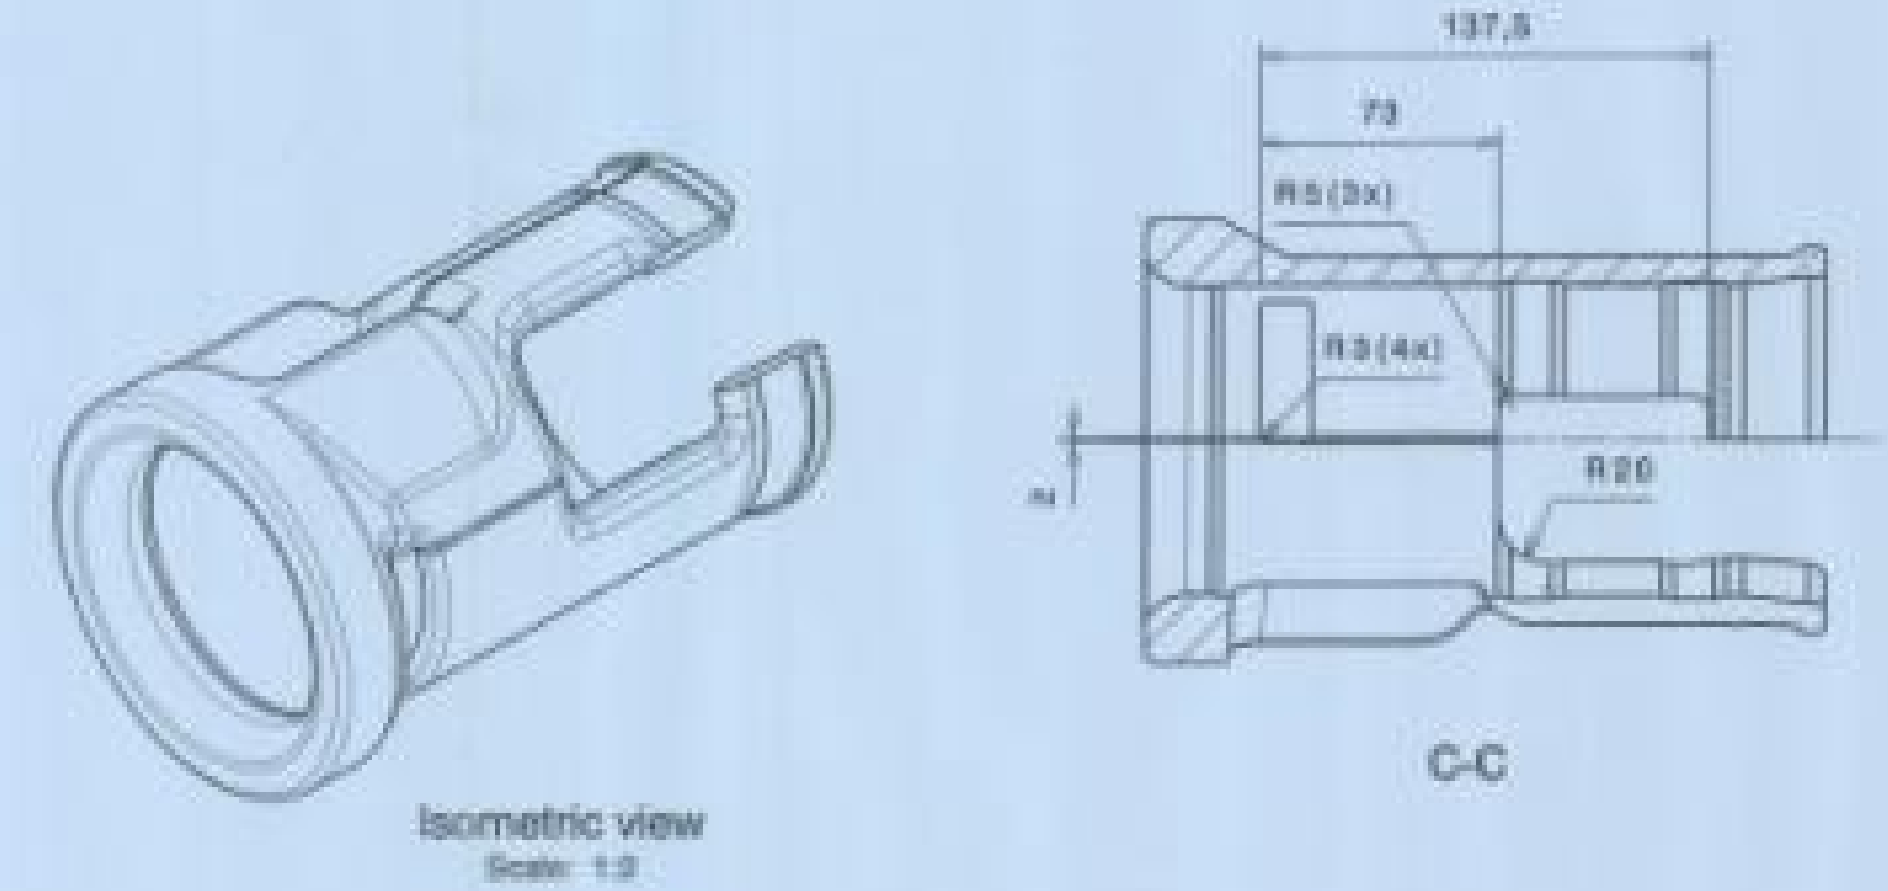

Se numerisk i sodell
See numeric i model

VIKT / MASS 160±30g

Krav på styvhet: Maximal utböjning 20 mm vid en pålagd kraft av : 10N.

Stiffness requirements: Maximum deflection of 20 mm at applied force of 210N.

*) Material: Bayflex 79-740 / Desmodur 1340.
Kulör: Milgrö i
Utvändigt en gt blästermönstred
Reflexhämm: nde

Material: Bayflex 79-740 / Desmodur 1340.
Colour: Olive drab
Outside with slight blast pattern
Reflex inhibitor on

09-09-46	19580-W	MASS AMENDED IN ZONE E/4-5		
24-03-16	19485-W	DRG SEALED		
11-03-16		SCANNED & PRINTED WITHOUT CHANGE		
DATE	AUTHORITY	AMENDMENTS		

PREV DG :-

DRG SEALED :-	SCANNED :- PRA	CHECKED :-

CQA (W) , JABALPUR

Se not / See note *)			
Se not / See note *)			404031082
—	1:2	DIMENSIONS AFTER SURFACE TREATMENT	
—			
ISO 1101	—	ISO 2768-c-L	—
Viktor Andersson	2014-04-17	AUTHORIZED	901009413
Anders Nyman	2014-04-17	COMPANY RESTRICTED	
EXPORT CONTROLLED		UNCLASSIFIED	
M3 impact protector muzzle		304063075	

FFV Ordnance AB | 2 | 1/1