Nr	Ant.	Ändringens art	Datum	Inf.	Godk.

Denna ritning förblivер vår egendom. Att utan vårt medgivande mångfaldiga, förevisa, utlämna eller eljest obehörigen använda densamma är förbjudet och beivras med stöd av lagen den 30 maj 1919 samt lagen den 29 maj 1931 jämte ändring den 22 maj 1942.
LINDESBERGS INDUSTRI AB

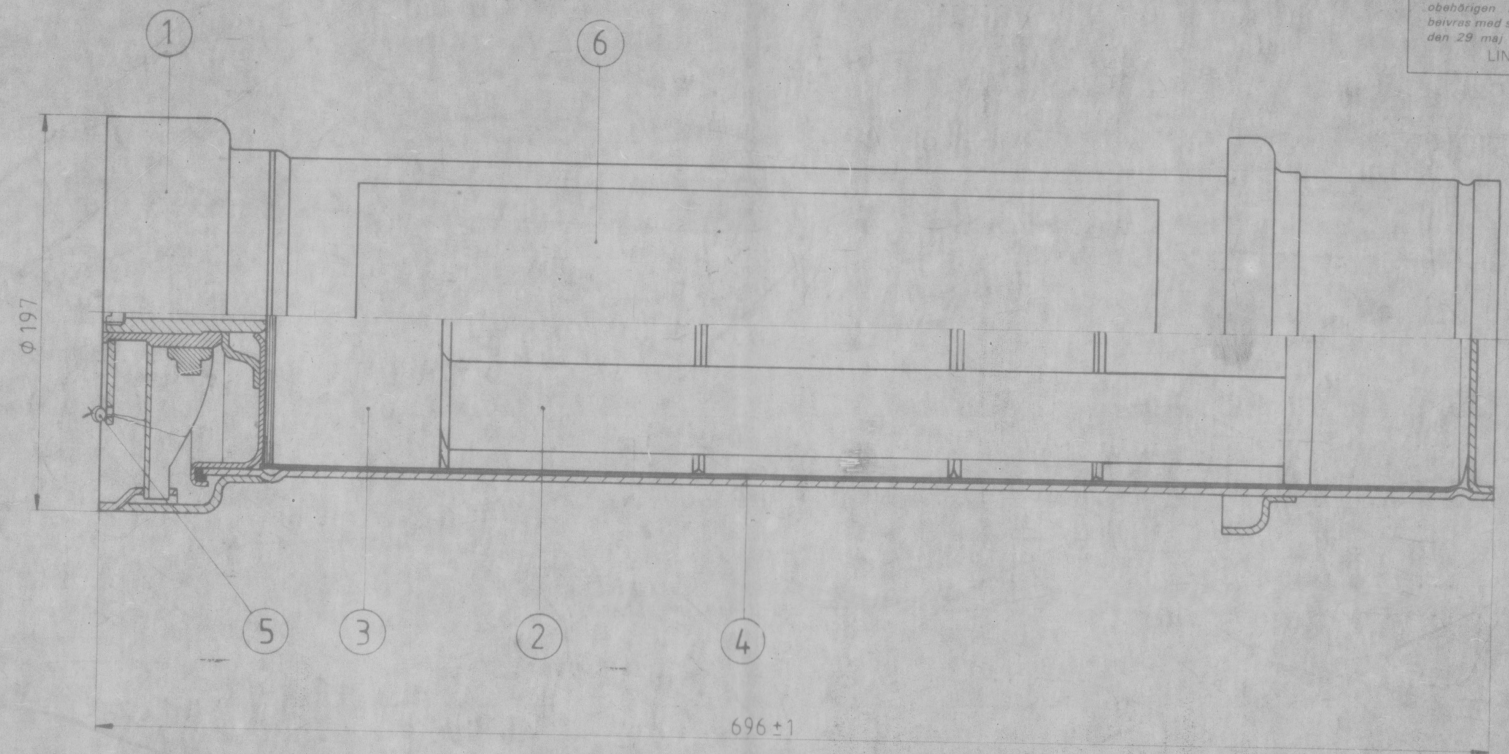

5-5-94	DC 35707-A	LEAK TEST SPEC. UPDATED.		AHSP	VNW
DATE	AUTHORITY	REVISION		D.O.	SIGN.

Den plomberade behållaren skall motstå min 20 kPa (0,2 bar) lufttryck under 15 sek utan läckage

Smörj in pluggens ganga med grafitfett efter prov.

LEAK TEST AS PER SPEC. IA 1169 (n)

~~Sealed container shall withstand an air pressure test of 20 kPa without leakage. The air pressure shall be applied for 15 seconds min.~~

Test plug shall be coated lightly with soft graphite grease after testing.

Det.	Ant	Benämning	Material	Dimension	Anmärkning
6	1	Etikett / Label			enl order ftu
5	1	Blyplomb / Lead seal			
4	1	Papp / Wrapper			13607
3	1	Distans / Spacer			13980
2	1	Laddning / Charge prop			enl order ftu
1	1	Embtub / Container M13A2			13583 X

Tillåtna måttavvikelser när tolerans ej direkt utsatts SMS 715 — Ytjämnhet där ej annat angetts — ISO toleranser SMS ritningsregler

Dat	Rit	Godk	Skala
86 05 05	Rnp		1:2,5

LINDESBERGS INDUSTRI AB

Emballagetub, packad
Container, packed

Grupp LNG / CHG PROP M4 A2

Ersatter
Ersatt av

13979-0-0

DATE	AUTHORITY	REVISION	AHSP	D.O.
8-10-93	DC 35603-A	LEAK TEST SPEC. UPDATED.		
14-3-91	DC 35050-A	NOTE 'SEALED CONTAINER.....15 SECONDS MIN.' DELETED. AND 'LEAK TEST..... .....(LATEST ISSUE).' ADDED.		
23-11-87	D.C.I. 34274-A	DRG. PROV. SEALED.	Aue	
			SIG.	

APPD. Aue
FOR C.Q.A.(A)
AHSP:-C.Q.A.(A).KIRKEE

DRG. AVAILABLE ON CD