



DIN 620

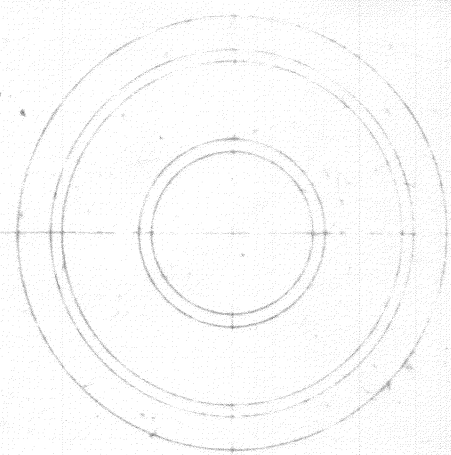

AL PT No: X 02 025 10 #

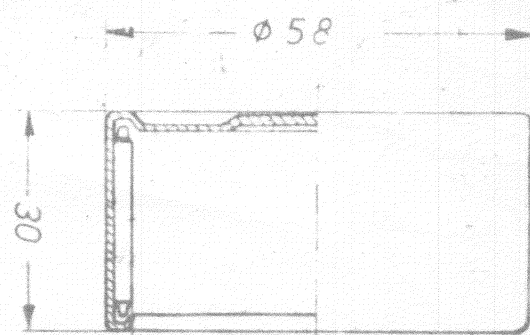

ASHOK LEYLAND LTD,
ENGG. HOSUR

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung geht mit Verfertigung auf unzulässig Mitteilung des Zeichnungsinhaltes oder Vervielfältigung oder Verbreitung der Zeichnung an Dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf ferner ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu einem anderen Zweck bei dem Empfänger anvertraut werden. Es dürfen gemacht werden. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung vorbehalten.
gratfrei Oberflächen Reihe 2 DIN 334: Messen des Werknorm 89.2-03-05
Feinmaßtoleranzen Mittel

Die Maße werden vom Besteller (Empfänger) besonders beachtet.
Maßzahlen in Klammern (76) gelten nicht für die Kontrolle

Torrington - Nadellager MF - 5030 Torrington - needle bearing
Dyn Tragzahl 4460 kp dynamic bearing number
zul dyn Belastung 7380 kp permissible dynamic charge
For controlling the needle bush circle, the bearing is to be pressed into a
Zur Kontrolle des Nadelhülkreises muß das Lager gauging ring
in einen Lehring eingepreßt werden
Lehringdurchmesser 57,967 diameter of gauging ring
Grenzlehndorn Gut 50,013 limit plug gauge good...
Ausschuß 50,043 refuse...

Füllung mit Fett nach Liefervorschrift 8025 - 05 - 64.01
Filling with fat according to supplier regulation....

Abt.	012	Bes.	11	Fertiggew.	Werkstoff:	Modell Nr.	1:1
1972	Tag	16.11	Name	Benennung:	Needle bearing	Bauart:	6,5 MP
1972	Tag	16.11	Name	Benennung:	Nadellager	Bauart:	6,5 MP
KHD				AL PT No - X0202510			
Fockert-Humboldt-Deutz AG				Erstellt durch:			

MICROBOX

X 02 025 10