
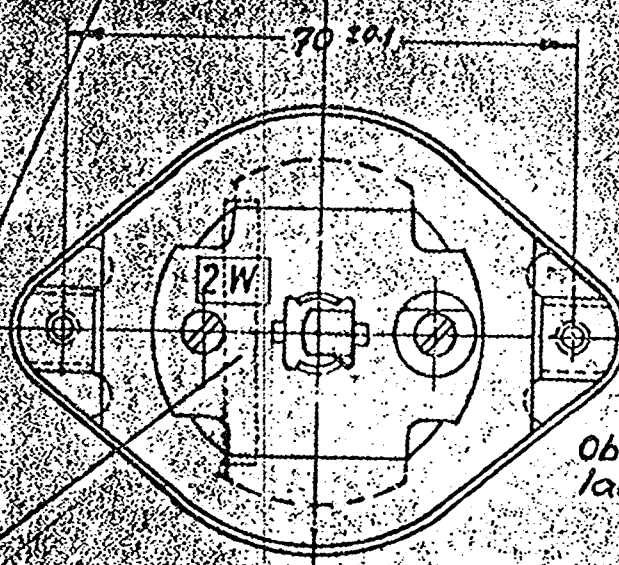
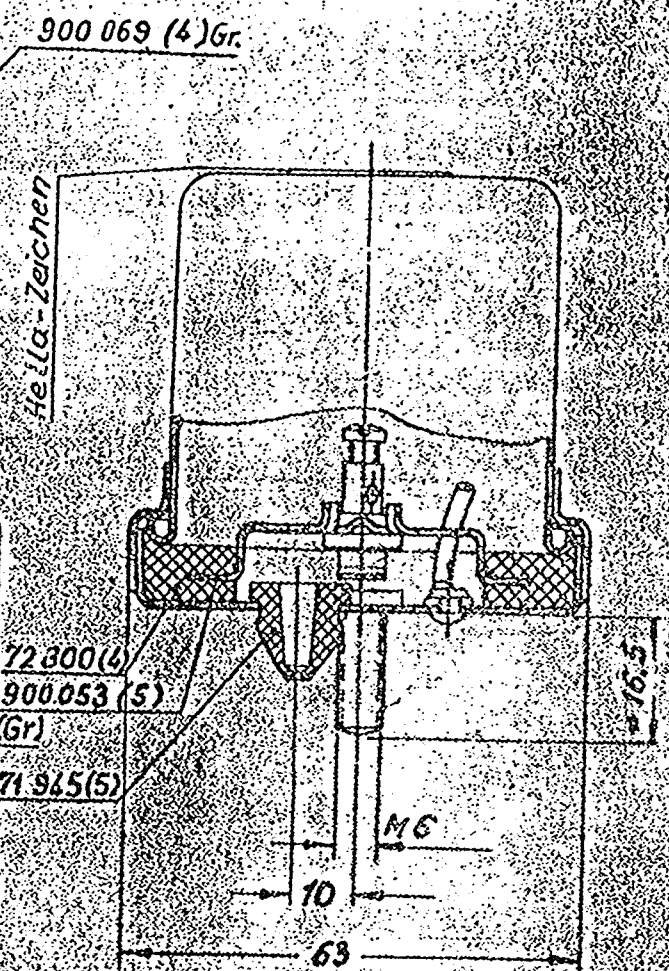


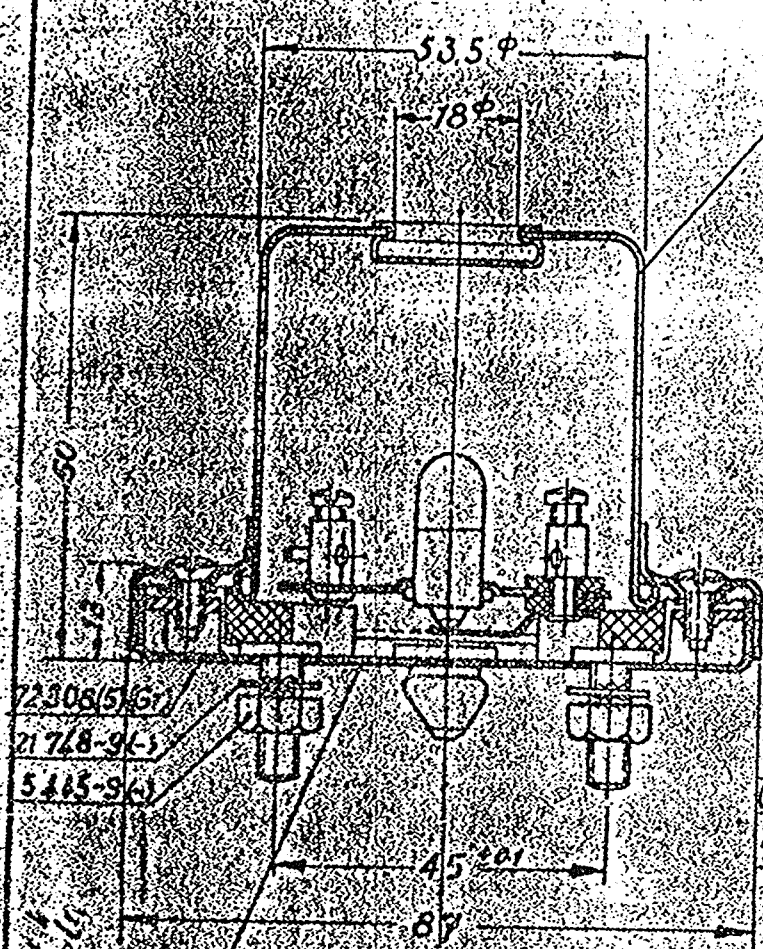

Glühlampe nach DIN 72601
 1 Einfachlampe H 12V - 2 W
 (gehört nicht zum Lieferumfang)
 Leitkreuzleuchte ist schwall-
 wassergeschützt n. P03 DIN 40050

Supply only as per accepted and
 released sample. No alteration
 to be made without our permission

Oberfläche der Leitkreuzleuchte
 lackiert, Farbton RAL 6014R

Hella Drg. No. 900 068 (4) Ref. Mod. Release No. J413/68

Werkstoff		1964		Tag		Name		Zeichnung Nr.		Tag. x. Name	
Maßstab		1:1		18.7.		II		T.M.B. P. No. 000 544 02 03 J			
Papier		Abmaße		c. Diese Maßangaben bei Abnahme des Gg. r.		Geprüft		Ersatz für			
Hella		Westf. Metall-Ind. GmbH		Lippstadt							

Leitkreuzleuchte 10/80N (AF 1)