2928.002

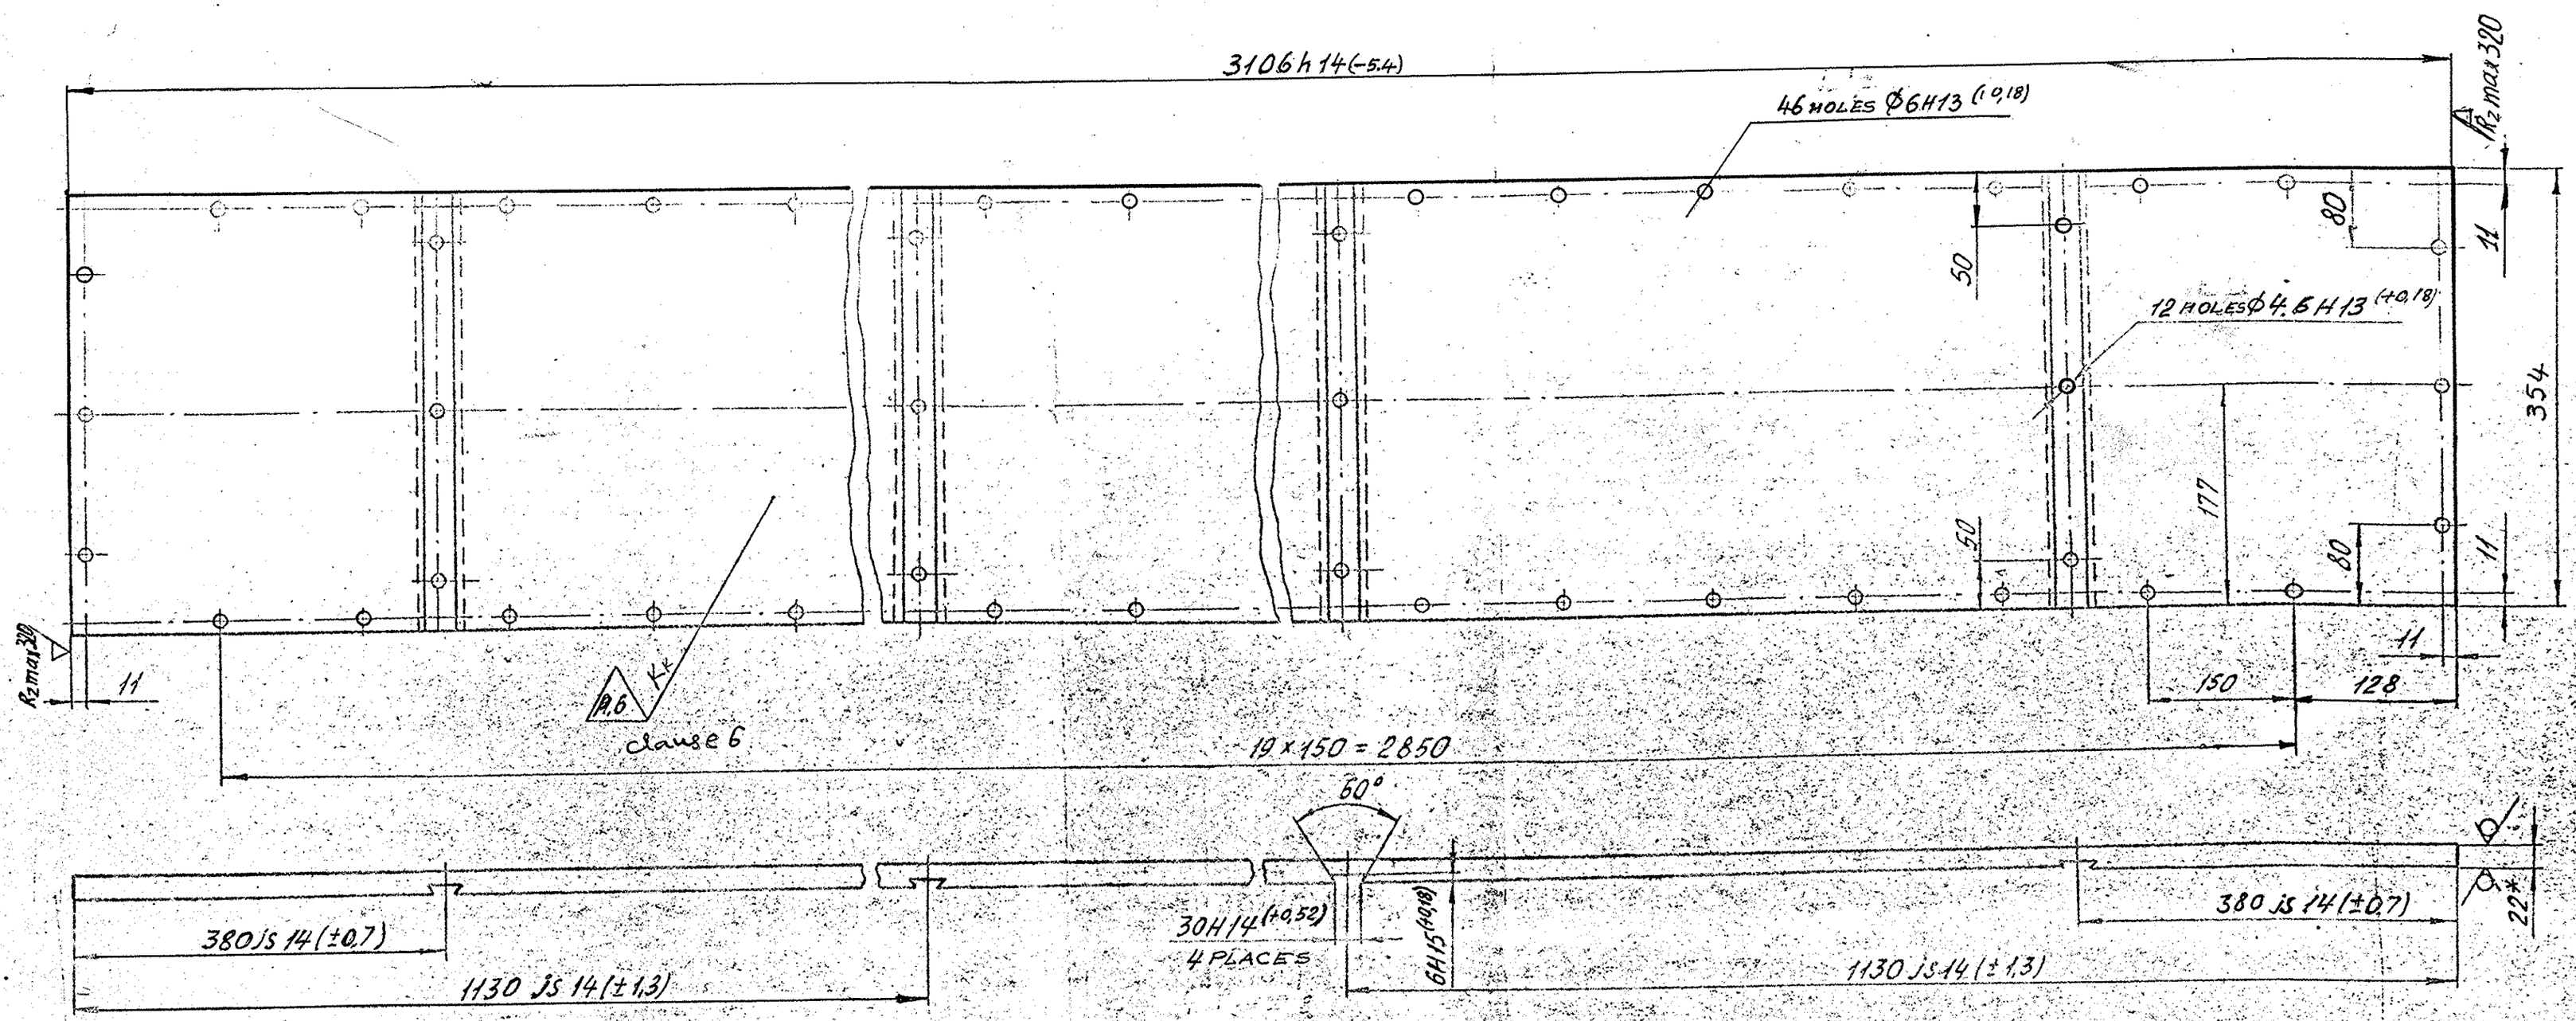

1. * DIMENSION IS GIVEN FOR REFERENCE
2. THE WIDTH OF BOARDS SHOULD NOT BE LESS THAN 80mm.
3. BOARDS TO BE JOINED IN STRIGHT DOVETAIL & COGGING AS PER K-3 GOST 9330-76. USING GLUE ФР 12 ТУ 6-05-1748-81
4. GLUE ПВАД АФ 48/5С GOST 18992-80 OR CASEIN GLUE ОБ GOST 8056-74 MAY BE USED.
5. UNSPECIFIED DEVIATION LIMITS OF DIMENSIONS ARE: SHAFTS AS PER h16, AS PER ANGLES $\pm \frac{AT15}{2}$, THE REMAINING AS PER js 16 GOST 6449.1-82. GOST 6449.5-82
6. APPLY STAMP.

*MATERIAL: CONIFEROUS TIMBER CUT TYPE GRAD 3 TO GOST 8486-66

1.* Размер для справок.
2. Ширина досок должна быть не менее 80 мм.
3. Соединение в паз и гребень прямоугольный К-3 ГОСТ 9330-76 на клее ФР-12 ТУ 6-06-1748-81.
4. Допускается клей казеиновый ОБ ГОСТ 8056-74, или клей ПВАД-АФ 48/5С ГОСТ 18992-80.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов по h16, углов $\pm \frac{AT15}{2}$, остальные по js16 ГОСТ 6449.1-82 - ГОСТ 6449.5-82.
6. Клеймить.

INDIG. MATL. C... SPECN IND/ME/883 (R) (Рус)
OR
~~CONIFEROUS WOOD TO SPECN IS: 5247 MAY BE USED~~

FINAL DRG. FOR I.FR. AT OFT
DATE 20.11.91
UP-DATED
CHECKED
F/M—PROJ.
S.C.T. COPY VERIFIED 30.11.91
DGM / PROJ.

7.3.95 DC No 180997-W INDIG MATL AMENDED

SHEET No. 26 OF 44 2928

2928.002

BOTTOM
ДНО

Литера	Масса	Масштаб
02	15,75	1:5
Лист	Листов 1	
		26

Пиломатериал хвойных пород, обрезной, сорт 3 ГОСТ 8486-66

Формат А2

ALB. No. 107, SHEET No. 26

Согласов. ОГМем | Согласов. ГОСб. | Согласов. ГОСб. | Согласов. ГОИм | Согласов. ГОИм
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Перв. примен. | Справ. №
41-1429 | 7.3.95 | 2928.010